

EINDICKER DES BELAGS


 MODEL: C.V.A.-E-TC

Es gibt die Möglichkeit die beide Typen von Behälter auch für unterirdische Montage zu liefern.

Unten könnten Sie die geöffnete Behälter finden, die oberirdisch montiert werden (dank Tragarm, Zulauf und Ablauf Rohr)

Optional:

- Leiter
- Geländer bei Oben-Teile
- Plattform zur Oben-Teile
- manuelles oder automatisches Ventil zu Leerung.
- Rührwerk

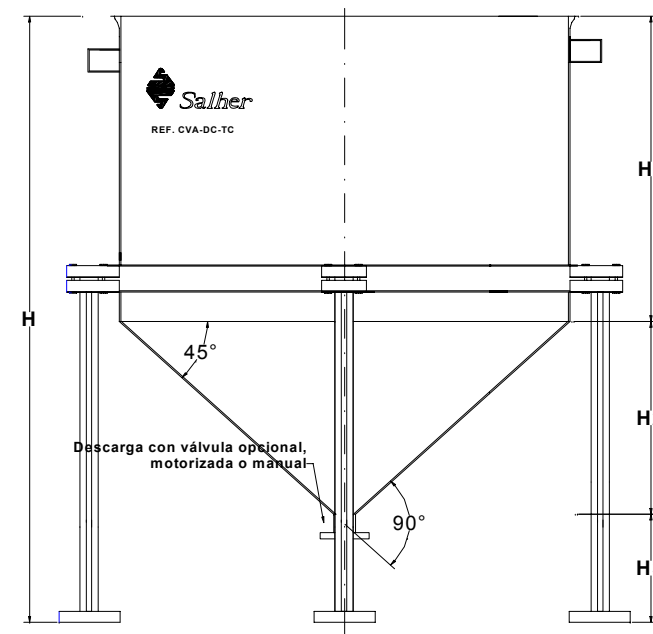

HAUPTBEHÄLTER				HÖHE				KANAL				KAPAZITÄT	
φD	φd1	φd2	φd3	E	h1	h2	h3	H	c1	c2	c3	c4	W LITR.
2.000	200	90	500	700	1.600	1.000	500	3.100	150	200	300	1.700	6.000
2.500	200	90	620	700	1.620	1.250	500	3.370	250	250	350	2.000	10.000
3.000	200	90	620	700	1.620	1.500	500	3.620	250	250	350	2.500	15.000
3.500	200	90	620	700	2.020	1.750	500	4.270	250	300	400	3.000	25.000
4.000	200	90	620	700	2.520	2.000	500	5.020	250	300	400	3.500	40.000

INNENDIEMNSIONEN IN MILIMETER