


**KLÄRANLAGE - DAS NIEDRIG BELASTETE ORGANISCHE STOFF
(VERLÄNGERER BELÜFTUNGSSTUFE) MIT EINEM SEPTISCHEN
BEHÄLTER, KOMPRESSOR UND DIFFUSOR UND
REZIRKULATIONSYSTEM
MODEL: CHC – OXIREC - C**

Funktion:

- Reinigung des organischen Stoffes (BSB5)

Beschreibung:

- Produktname Salher Model CVC – OXIDEP - C
- aus mit Glasfaser verstärktem Polyester
- Reinigung des organischen Materials : 80-90% BSB5
- Sauerstofflieferungs-System und Homogenisation dank Compressor und EPDM-System
- Rezirkulationsystem des activen Ausscheidung
- Geometrische Form: Kegel mit Thompson-Kragen.
- Zulauf und Ablauf Rohr aus PVC.
- Möglichkeit der manuellen Reinigung dank Oberdeckel
- Deckel mit der Loch, u. die Möglichkeit die Klimarohr zu montieren

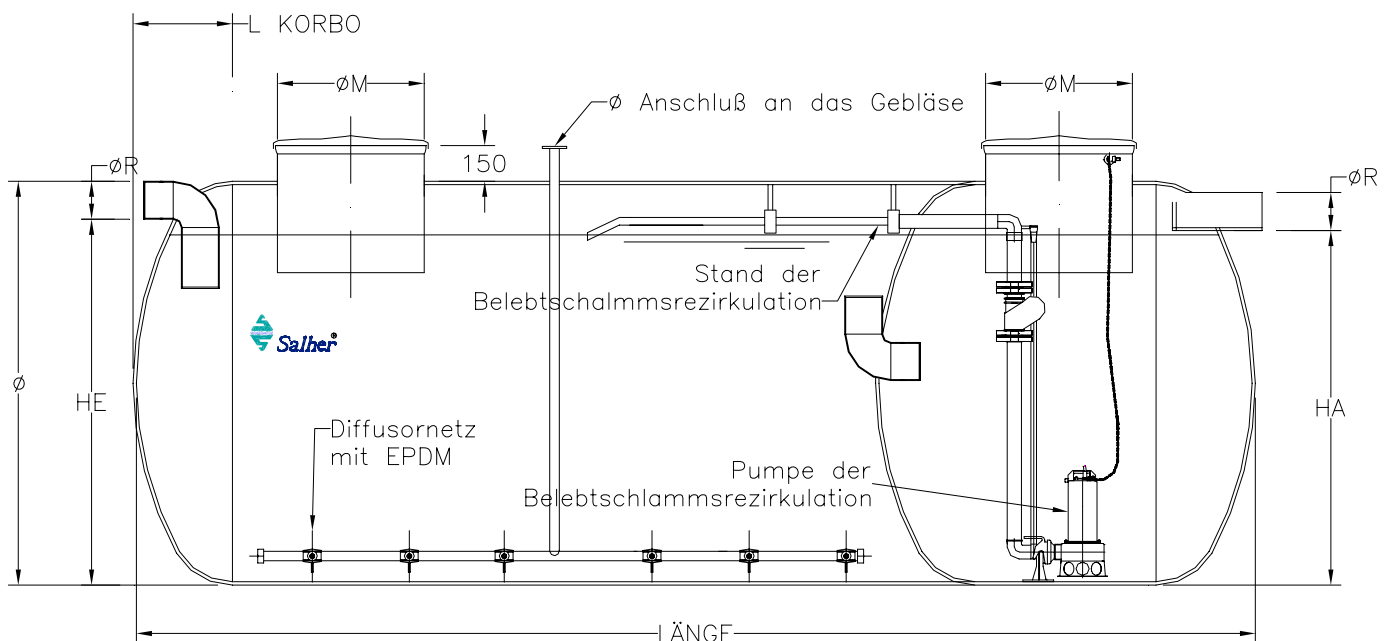

EW	KAPAZITÄT [litry]	Ø [mm]	LÄNGE [mm]	Ø Zulauf [mm]	Ø Ablauf [mm]	Ø ROHR [mm]	Kompressor (KW)	Pumpe REC. (KW)
25	5.000	1.400	3.520	1.275	1.225	125	0.55	0.55
30	6.000	1.400	4.160	1.275	1.225	125	0.55	0.55
40	8.000	1.700	3.850	1.575	1.525	125	1.10	0.55
50	10.000	1.700	4.740	1.575	1.525	125	1.10	0.55
75	15.000	2.000	5.160	1.875	1.825	160	1.50	0.55
75	15.000	2.250	4.200	2.125	2.075	160	1.50	0.55
90	18.000	2.250	4.950	2.090	2.040	160	1.50	0.55
100	20.000	2.000	6.760	1.840	1.790	200	1.50	0.55
100	20.000	2.250	5.450	2.090	2.040	200	1.50	0.55
150	30.000	2.500	6.600	2.300	2.250	200	2.20	0.55
175	35.000	2.500	7.600	2.300	2.250	200	2.20	0.55
200	40.000	2.500	8.630	2.300	2.250	250	3.00	0.55
225	45.000	2.500	9.650	2.300	2.200	250	3.00	0.55
250	50.000	2.500	10.680	2.300	2.200	250	3.00	0.55
300	60.000	2.500	12.710	2.300	2.200	250	3.00	0.55
350	70.000	2.500	14.750	2.300	2.200	250	3.00	0.55
400	80.000	3.000	11.900	2.750	2.650	300	3.00	0.55
500	100.000	3.000	14.730	2.750	2.650	300	5.50	0.55
550	110.000	3.000	16.150	2.750	2.650	300	5.50	0.55
550	110.000	3.500	12.100	3.250	3.150	300	5.50	0.55
600	120.000	3.500	13.200	3.250	3.150	300	5.50	0.55
700	140.000	3.500	15.200	3.250	3.150	300	7.50	0.55
750	150.000	3.500	16.270	3.250	3.150	300	7.50	0.55
800	160.000	3.500	17.310	3.185	3.085	300	Konsult.	0.55
800	160.000	4.000	13.500	3.685	3.585	300	Konsult.	0.55
900	180.000	4.000	15.000	3.685	3.585	300	Konsult.	0.55
1.000	200.000	4.000	16.700	3.685	3.585	300	Konsult.	0.55

KONTROLLPANEL WIRD MIT DER ANLAGE GELIEFERT. PUMPEN KANN MAN AUSNEHMEN OHNE BEHÄLTER LEER ZU MACHEN. WUNSCHGEMÄß LIEFERN WIR PUMPENSTATIONEN AUCH, DESINFECTION-KAMMER, SEPTISCHE BEHÄLTER DES AKTIVEN STOFFES usw.